



Wyłącznik pozycyjny z dźwignią uchylną RF 96 DS SW868-NET Nr. katalogowy: 1446019


Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Brak kabli - oszczędność kosztów montażu i konserwacji
- Konfiguracja online przy użyciu interfejsu bezprzewodowego
- Prosta obsługa i integracja z istniejącymi systemami ERP poprzez Sensor Bridge
- Wysoka skalowalność - do kilkuset czujników w jednej aplikacji
- Żywotność akumulatora ok. 10 lat
- Napęd: Regulowana dźwignia z rolką DS
- Wyjściowa pozycja (pochylenie) dźwigni może być regulowana w krokach co 10°
- Plastikowa rolka odporna na ścieranie
- Napęd może być obracany 4 x 90°

Uwagi

- Fabrycznie dostarczane z baterią typu SL-760 (AA).

Wymiary

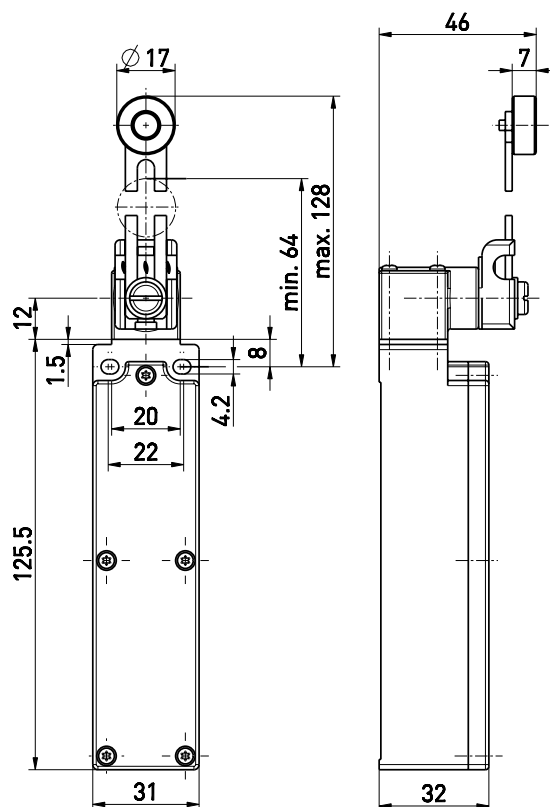

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

Obudowa

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym,
odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0

Moment obrotowy dokręcania śrub

śrubki M4 mocujące pokrywę: maks. 1.2 Nm
śruby M2.5 pokrywy: ok. 0.45 Nm

Stopień ochrony

IP67 (IEC/EN 60529)

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +65 °C

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Czas przełączania

min. 80 ms

Trwałość mechaniczna

> 1 milion operacji

Uwagi

transmisja napięcia baterii i stanu wyłącznika/czujnika

Dopuszczenia radiowe

Europa: RED 2014/53/EU

Waga

180 g

Technologia radiowa

Częstotliwość

868.3 MHz (Europa)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik pozycyjny z dźwignią uchylną RF 96 DS SW868-NET Nr. katalogowy: 1446019

Technologia radiowa (ciąg dalszy)

Szerokość pasma
350 kHz

Typ modulacji
2-FSK

Protokół radiowy
sWave.NET®

Moc transmisji
< 25 mW

Zasięg działania
maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Zasilanie

Źródło zasilania
bateria litowa Tadiran SL-2770 (C), wymienna

System
Li/SOCl₂

Nominalne napięcie
3.6 V

Nominalna pojemność
8.5 Ah

Żywotność akumulatora
zależnie od częstotliwości aktywacji, przy 6x/min.: > 10 roku

Zasilanie alternatywne

Źródło zasilania
bateria litowa Tadiran SL-760 (AA), wymienna z adapterem

System
Li/SOCl₂

Nominalne napięcie
3.6 V

Nominalna pojemność
2.2 Ah

Żywotność akumulatora
zależnie od częstotliwości aktywacji, przy 6x/min.: ok. 3.5 roku