



Osprzęt tablicowy z 1 przyciskiem RF BF 74 RT SW868-NET Nr. katalogowy: 1432574


Cechy produktu

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Eliminacja kabli i peszli
- Konfiguracja online przy użyciu interfejsu bezprzewodowego
- Zasilanie z baterii litowej (wymiennej)
- Napęd: Przycisk RT
- Aktywator plastikowy

Uwagi

- Zakres dostawy obejmuje baterię.

Wymiary

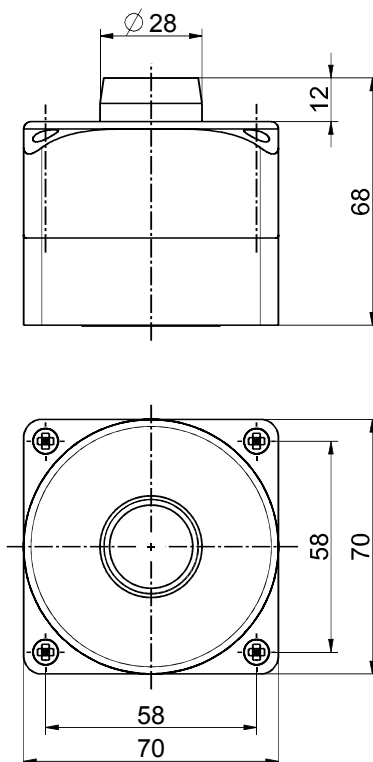

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

Obudowa

poliwęglan

Moment obrotowy dokręcania śrub

śruby pokrywy: ok. 1.6 Nm

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +65 °C

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Trwałość mechaniczna

800 000 operacji

Czas przełączania

min. 80 ms

Uwagi

transmisja napięcia baterii i stanu wyłącznika/czujnika

Dopuszczenia radiowe

Europa: RED 2014/53/EU

Waga

140 g



Osprzęt tablicowy z 1 przyciskiem RF BF 74 RT SW868-NET Nr. katalogowy: 1432574

Technologia radiowa

Częstotliwość

868.3 MHz (Europa)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

350 kHz

Typ modulacji

2-FSK

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Zasilanie

Źródło zasilania

bateria litowa Tadiran SL-750/S (1/2 AA), wymienna

System

Li/SOCl₂

Nominalne napięcie

3.6 V

Nominalna pojemność

1.1 Ah

Żywotność akumulatora

zależnie od częstotliwości aktywacji

1 s: ok. 0.6 roku

10 s: ok. 4.3 roku

100 s: >10 roku*

*lub wg specyfikacji producenta odnośnie czasu przechowywania

Dostępne kolory nakładek do przycisków RT (dostarczane w dostawie z przyciskami RT)

