



Terminal radiowy RF MAKD 3F SW915B-NET Nr. katalogowy: Na życzenie


Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Z 3 przyciskami i wyświetlaczem

Uwagi

- Folia przednia jest odporna na alkohole, estry, rozcieńczone kwasy, rozcieńczone zasady, rozpuszczalniki, ketony i domowe środki czyszczące.
- Baterię należy zamawiać osobno.

Wymiary

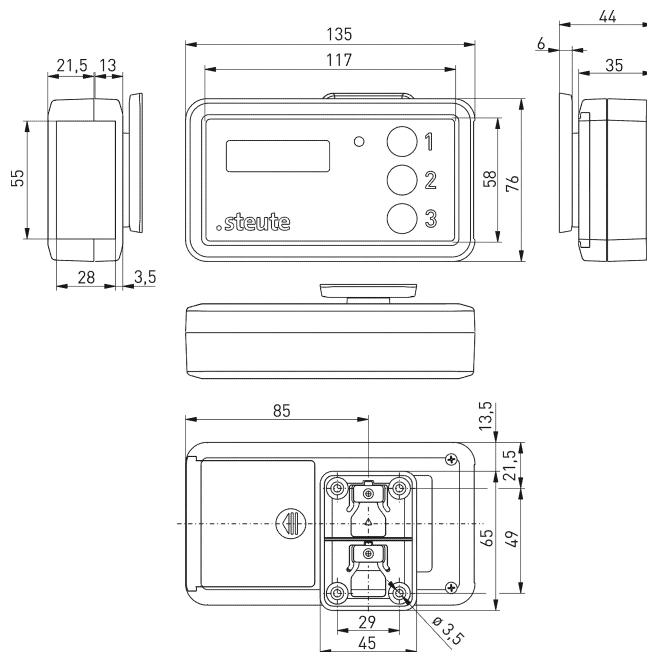

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

Obudowa

ABS, samogasnące UL 94 V-0

Stopień ochrony

IP40 (IEC/EN 60529)

Źródło zasilania

3 x bateria Mignon/AA/LR6 (wymiennej)

Żywotność akumulatora

do 7 lat (zależnie od częstotliwości aktywacji i czasu aktywności wyświetlacza)

Wyświetlacz

monochromatyczny, wysoki kontrast, 2x16 znaków tekstu

Temperatura otoczenia

-10 °C ... +60 °C

Waga

173 g

Technologia radiowa

General

Częstotliwość

914.2 MHz (USA, Kanada)

Szybkość przesyłania danych

62.5 kbps

Szerokość pasma

500 kHz

Typ modulacji

CSS

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Dopuszczenia radiowe

USA: FCC - VPYLBA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Function

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.