



Terminal radiowy RF MAKD 3F SW917-NET Nr. katalogowy: 1267645


Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Z 3 przyciskami i wyświetlaczem

Uwagi

- Folia przednia jest odporna na alkohole, estry, rozcieńczone kwasy, rozcieńczone zasady, rozpuszczalniki, ketony i domowe środki czyszczące.
- Zakres dostawy obejmuje baterie

Wymiary

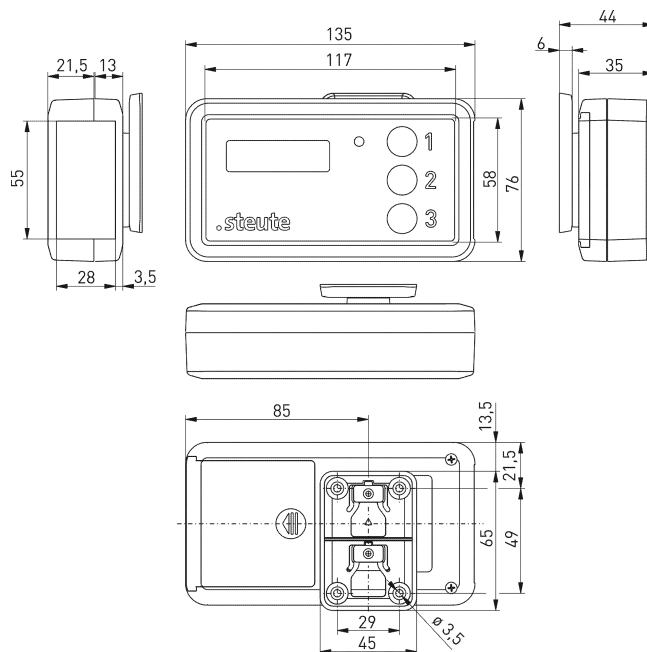

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Obudowa

ABS, samogasnące UL 94 V-0

Stopień ochrony

IP40 zgodnie z IEC/EN 60529

Źródło zasilania

3 x bateria Mignon/AA/LR6 (wymiennej)

Żywotność akumulatora

do 7 lat (zależnie od częstotliwości aktywacji i czasu aktywności wyświetlacza)

Wyświetlacz

monochromatyczny, wysoki kontrast, 2x16 znaków tekstu

Temperatura otoczenia

-10 °C ... +60 °C

Dopuszczenia radiowe

Brazylia: ANATEL 04172-18-06718

Waga

174 g

Technologia radiowa

Protokół radiowy

sWave.NET®

Częstotliwość

917 MHz (Brazylia)

Moc transmisji

< 25 mW

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

550 kHz

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach