



Terminal radiowy RF MAKD 3F SW922-NET Nr. katalogowy: Na życzenie


Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Z 3 przyciskami i wyświetlaczem

Uwagi

- Folia przednia jest odporna na alkohole, estry, rozcieńczone kwasy, rozcieńczone zasady, rozpuszczalniki, ketony i domowe środki czyszczące.

Wymiary

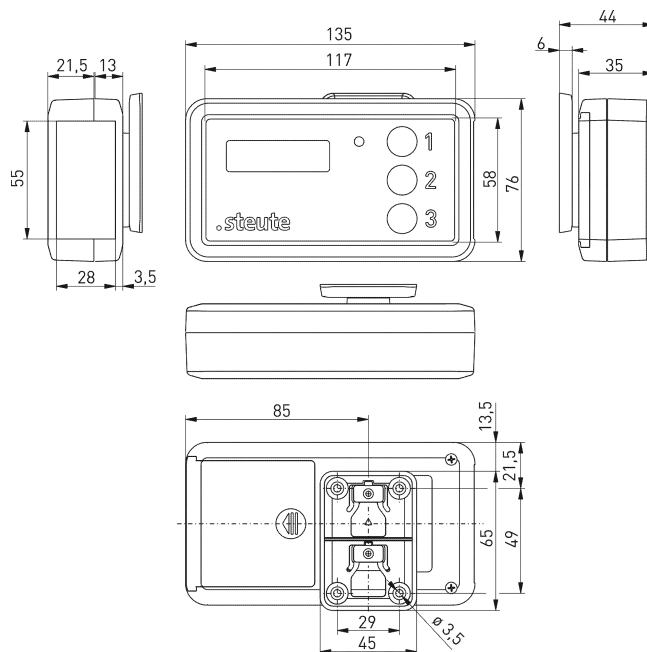

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Obudowa

ABS, samogasnące UL 94 V-0

Stopień ochrony

IP40 zgodnie z IEC/EN 60529

Źródło zasilania

3 x bateria Mignon/AA/LR6 (wymiennej)

Żywotność akumulatora

do 7 lat (zależnie od częstotliwości aktywacji i czasu aktywności wyświetlacza)

Wyświetlacz

monochromatyczny, wysoki kontrast, 2x16 znaków tekstu

Temperatura otoczenia

-10 °C ... +60 °C

Dopuszczenia radiowe

Japonia: ARIB STD-T108: 204-610002

Technologia radiowa

Protokół radiowy

sWave.NET®

Częstotliwość

916,5 MHz (Japonia)

Moc transmisji

< 1 mW

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

520 kHz

Zasięg działania

maks. 150 m na zewnątrz, maks. 20 m we wnętrzach

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.