



Odbiornik radiowy z 4 wyjściami - 24 VDC

RF Rx SW915B-NET-4S-A

Nr. katalogowy: Na życzenie


Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- 4 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe
- Prosta obsługa i integracja z istniejącymi systemami ERP poprzez Sensor Bridge
- Diody LED jako wskaźniki statusu
- Duży zasięg transmisji (do 700 m w terenie otwartym, ok. 50 m wewnątrz budynków)
- Odwrócone gniazdo SMA dla anteny zewnętrznej

Uwagi

- Antena zewnętrzna wymagana zawsze dla uzyskania optymalnego zasięgu odbioru.

Wymiary

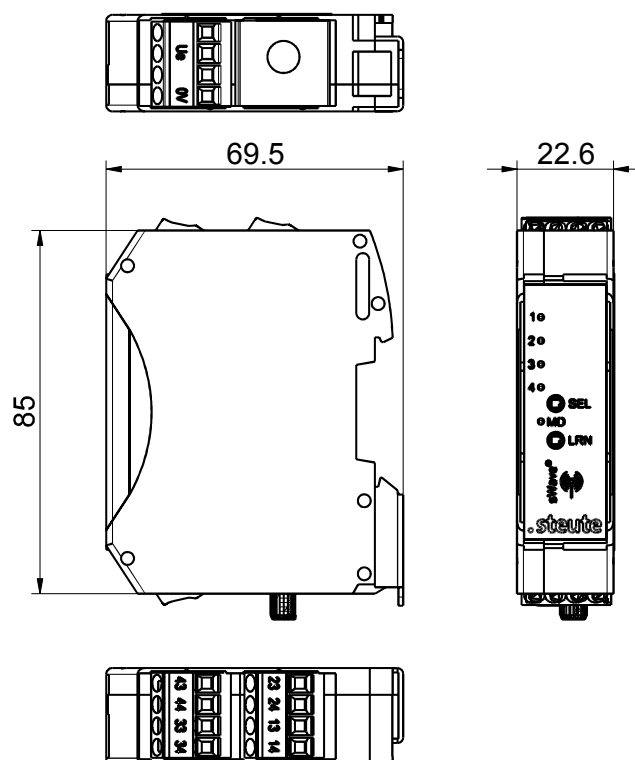

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-20, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Obudowa

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym, odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0, RAL 7035

Stopień ochrony

IP20 (IEC/EN 60529)

Ilość kanałów

4

Mocowanie

montaż na szynie DIN

Przyłącze

Zaciski śrubowe 0.14 mm² - 2,5 mm², długość nieizolowanej końcówki przewodu 8 mm

Wejścia

2 dodatkowych przycisków (SEL, LRN)

Wyjścia

4 zestawy zwierne (przełączniki)

Absorpcja prądu

maks. 0.02 A (prąd spoczynkowy), do maks. 0.1 A (4 przełączniki pod napięciem)

Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I_e/U_e

maks. 0.1 A/24 VDC -15 % ... +10 %;
zestyki wyjściowe: 3 A/250 VAC; 3 A/24 VDC

Kategoria użytkowania

AC-15; DC-13

Znamionowe napięcie izolacji U_i

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}

2.5 kV

Wyświetlacz

zielona dioda LED: zasilanie włączone,
pomarańczowa dioda LED: sygnalizowanie stanu łączenia

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Odbiornik radiowy z 4 wyjściami - 24 VDC

RF Rx SW915B-NET-4S-A

Nr. katalogowy: Na życzenie

Ogólne dane techniczne (ciąg dalszy)

Stopień zanieczyszczenia

2

Waga

87 g

Temperatura otoczenia

0 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania i transportu

-25 °C ... +85 °C

Uwagi

Obciążenia impedancyjne (styczniki, przekaźniki itp.) powinny być tłumione przez odpowiednie obwody elektryczne.

Zestyki nie są odpowiednie do przełączania obciążeń pojemnościowych.

Technologia radiowa

Ogólne informacje

Częstotliwość

914.2 MHz (USA, Kanada)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

500 kHz

Typ modulacji

CSS

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Dopuszczenia radiowe

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funkcjonalność

Zasięg działania

maks. 700 m na zewnątrz, maks. 50 m we wnętrzach