



## Botão de comando com 1 botão RF BF 74 RT SW868-NET Número do artigo: 1432574


### Características dos produtos

- Invólucro plástico
- Tecnologia sem fio sWave.NET®
- Sem instalação de fios e eletrodutos
- Configurável online via interface sem fio
- Alimentação por bateria de lítio (substituível)
- Atuador: Botão RT
- Atuador feitas de plástico

#### Notas

- Bateria inclusa no fornecimento.

### Desenho com dimensões

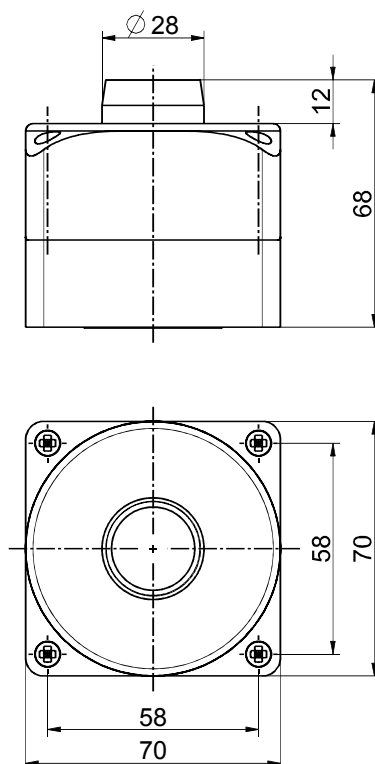

### Dados técnicos gerais

#### Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

#### Invólucro

polycarbonato

#### Torque de fixação

parafusos da tampa: aprox. 1,6 Nm

#### Grau de proteção

IP65 (IEC/EN 60529)

#### Temperatura ambiente

-20 °C ... +65 °C

#### Frequência de telegrama

máx. 12000 telegramas com repetições/h

#### Durabilidade mecânica

800 000 de operações

#### Tempo de atuação

min. 80 ms

#### Observação

transmissão da tensão da bateria e estado do chaveamento

#### Certificado

Europe: RED 2014/53/EU

#### Peso

140 g



## Botão de comando com 1 botão RF BF 74 RT SW868-NET Número do artigo: 1432574

### Tecnologia de rádio

---

**Frequência**

868,3 MHz (Europa)

**Velocidade de dados**

66 kbps

**Amplitude da banda**

350 kHz

**Tipo de modulação**

2-FSK

**Protocolo**

sWave.NET®

**Capacidade de transmissão**

< 25 mW

**Alcance**

máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno

### Suprimento de energia

---

**Fonte de energia**

bateria de lítio Tadiran SL-750/S (1/2 AA), substituível

**Sistema**

Li/SOCl<sub>2</sub>

**Tensão nominal**

3,6 V

**Capacidade nominal**

1,1 Ah

**Vida útil da bateria**

dependente da frequência de chaveamento

1 s: aprox. 0,6 anos

10 s: aprox. 4,3 anos

100 s: >10 anos\*

\*especificação do fabricante de vida de armazenamento máx

### Opções de placas coloridas para RT (inclusas na entrega do RT)

---

