



Botão de comando com 2 botões RF BF 74 RT/RT SW868-NET Número do artigo: 1433259


Características dos produtos

- Invólucro plástico
- Tecnologia sem fio sWave.NET®
- Sem instalação de fios e eletrodutos
- Configurável online via interface sem fio
- Alimentação por bateria de lítio (substituível)
- Atuador: Botão RT
- Atuador feitas de plástico

Notas

- Bateria inclusa no fornecimento.

Desenho com dimensões

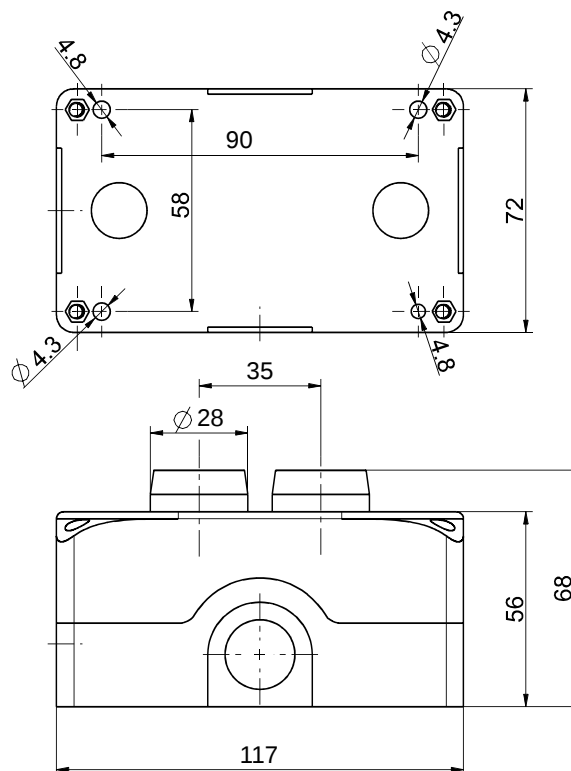

Dados técnicos gerais

Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Invólucro

polycarbonato

Torque de fixação

parafusos da tampa: aprox. 1,6 Nm

Grau de proteção

IP65 (IEC/EN 60529)

Temperatura ambiente

-20 °C ... +65 °C

Frequência de telegrama

máx. 12000 telegramas com repetições/h

Durabilidade mecânica

800 000 de operações

Tempo de atuação

min. 80 ms

Observação

transmissão da tensão da bateria e estado do chaveamento

Certificado

Europe: RED 2014/53/EU

Peso

200 g



Botão de comando com 2 botões RF BF 74 RT/RT SW868-NET Número do artigo: 1433259

Tecnologia de rádio

Frequência

868,3 MHz (Europa)

Velocidade de dados

66 kbps

Amplitude da banda

350 kHz

Tipo de modulação

2-FSK

Protocolo

sWave.NET®

Capacidade de transmissão

< 25 mW

Alcance

máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno

Suprimento de energia

Fonte de energia

bateria de lítio Tadiran SL-750/S (1/2 AA), substituível

Sistema

Li/SOCl₂

Tensão nominal

3,6 V

Capacidade nominal

1,1 Ah

Vida útil da bateria

dependente da frequência de chaveamento

1 s: aprox. 0,6 anos

10 s: aprox. 4,3 anos

100 s: >10 anos*

*especificação do fabricante de vida de armazenamento máx

Opções de placas coloridas para RT (inclusas na entrega do RT)

