



Botão Andon RF MAKD 3F SW915B-NET Número do artigo: Sob consulta


Características dos produtos

- Tecnologia sem fio sWave.NET®
- Invólucro plástico
- Com 3 botões e display

Notas

- A parte frontal é resistente a álcool, éster, ácidos diluídos, alcalinos diluídos, cetonas e produtos de limpeza.
- A bateria tem que ser comprada separadamente.

Desenho com dimensões

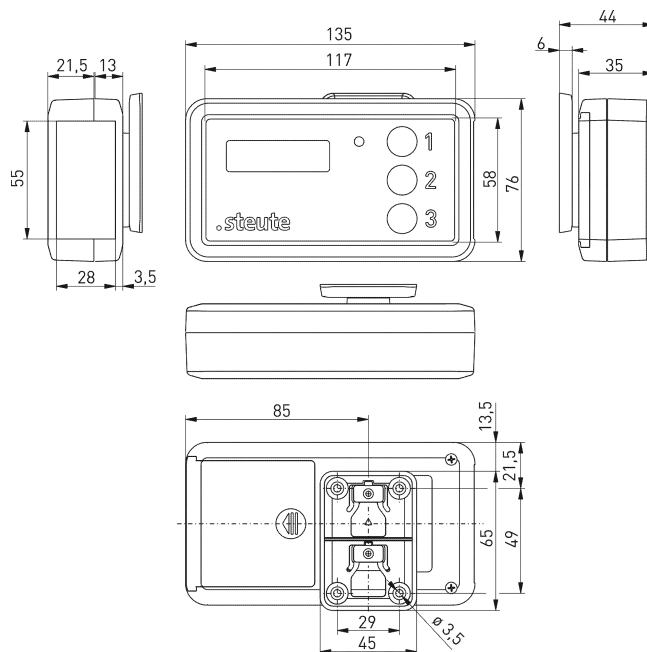

Dados técnicos gerais

Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Invólucro

ABS, auto-extinguível UL 94 V-0

Grau de proteção

IP40 (IEC/EN 60529)

Fonte de energia

3 x baterias mignon/AA/LR6 (substituível)

Vida útil da bateria

até 7 anos, dependendo da frequência de chaveamento e tempo de atividade do display

Display

monocromático, de alto contraste, 2x16 caracteres de texto individual

Temperatura ambiente

-10 °C ... +60 °C

Peso

173 g

Tecnologia de rádio

Geral

Frequência

914,2 MHz (EUA, Canadá)

Velocidade de dados

62,5 kbps

Amplitude da banda

500 kHz

Tipo de modulação

CSS

Protocolo

sWave.NET®

Capacidade de transmissão

< 25 mW

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.



Botão Andon
RF MAKD 3F SW915B-NET
Número do artigo: Sob consulta

Tecnologia de rádio (continua)

Certificado

EUA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Canadá: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Função

Alcance

máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno