



Botão Andon RF MAKD 3F SW922-NET Número de item: Sob consulta


Características dos produtos

- Tecnologia sem fio sWave.NET®
- Invólucro plástico
- Com 3 botões e display

Notas

- A parte frontal é resistente a álcool, éster, ácidos diluídos, alcalinos diluídos, cetonas e produtos de limpeza.

Desenho com dimensões

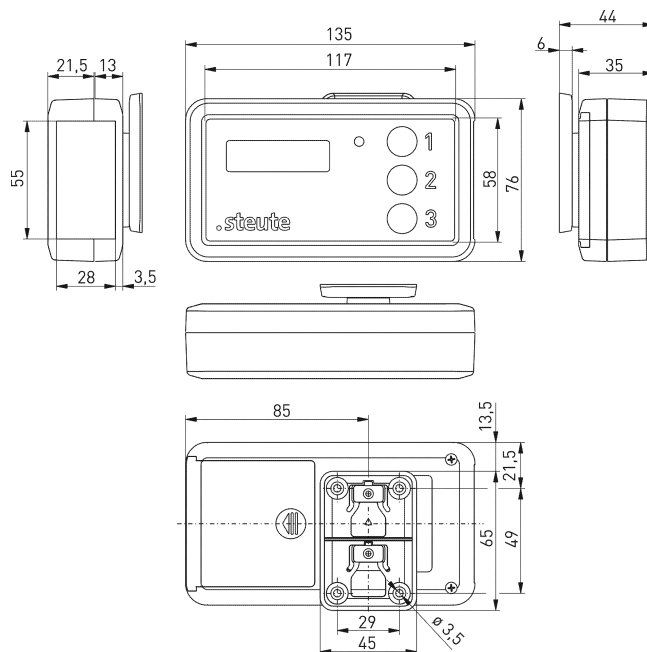

Dados técnicos gerais

Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Invólucro

ABS, auto-extinguível UL 94 V-0

Grau de proteção

IP40 segundo a IEC/EN 60529

Fonte de energia

3 x baterias mignon/AA/LR6 (substituível)

Vida útil da bateria

até 7 anos, dependendo da frequência de chaveamento e tempo de atividade do display

Display

monocromático, de alto contraste, 2x16 caracteres de texto individual

Temperatura ambiente

-10 °C ... +60 °C

Certificado

Japão:  ARIB STD-T108: 204-610002

Tecnologia de rádio

Protocolo

sWave.NET®

Frequência

916,5 MHz (Japão)

Capacidade de transmissão

< 1 mW

Velocidade de dados

66 kbps

Amplitude da banda

520 kHz

Alcance

máx. 150 m em ambiente externo, máx. 20 m em ambiente interno

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.