




Atuador sem fio com 4 saídas para controlar luzes de pilha RF UBR SW915-NET AC 4S Número de item: 1251207

Características dos produtos

- Tecnologia sem fio sWave.NET®
- 4 x 24 VDC contatos normalmente abertos (relés)
- Operação simples e integração em sistemas ERP existentes via ponte
- LED para indicação do estado da operação
- Montagem em parede

Desenho com dimensões

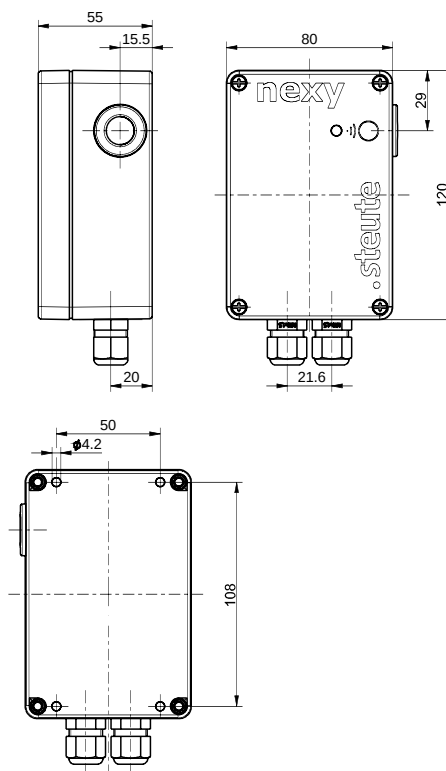

Dados técnicos gerais

Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

Invólucro

ABS

Torque de fixação

bornes a parafuso: 0,5 Nm
parafusos da tampa: 1,2 Nm

Grau de proteção

IP65 (IEC/EN 60529)

Fixação

montagem em parede

Conexão

bornes a parafuso

Comprimento de decapagem

8 mm

Seção máx. cabo

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Entradas

1 botão de impulso adicionais (LRN)

Dimensionamento da tensão de operação I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Dimensionamento da voltagem de operação U_e

85 ... 240 VAC

Derating

yes

Quantidade de canais

4

Saídas

4 x 24 VDC contatos normalmente abertos (relés)

Dimensionamento da tensão/voltagem de operação I_e/U_e

contatos de saída: 24 VDC, máx. GND 1,2 A

Categoria de utilização

DC-1

Frequência de comutação

máx. 12000 telegramas com repetições/h

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.



Atuador sem fio com 4 saídas para controlar luzes de pilha

RF UBR SW915-NET AC 4S

Número de item: 1251207

Dados técnicos gerais (continua)

Frequência de comutação

máx. 5 Hz

Sinalização

LED verde: status de operação,

LED laranja: indicação do estágio de comutação

Durabilidade mecânica

> 1 milhão de operações

Grau de contaminação por sujeira

2

Temperatura ambiente

0 °C ... +62 °C (nota de derating)

Temperatura de estocagem e transporte

-25 °C ... +85 °C

Certificado

EUA: FCC - XK5-RFRXSW915

Canadá: IC - 5158A-RFRXSW915

México: IFT - RCPSTRF17-1886

Tecnologia de rádio

Protocolo

sWave.NET®

Frequência

915 MHz (EUA, Canadá, México, Austrália)

Capacidade de transmissão

< 25 mW

Velocidade de dados

66 kbps

Amplitude da banda

550 kHz

Alcance

máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno