



Ovládací přístroj s 1 tlačítkem RF BF 74 RS SW SW868-NET Kód zboží: 1432049


Vlastnosti výrobků

- Plastové pouzdro
- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Není třeba použít drátování a uložení v potrubí
- Konfigurovatelné online pomocí bezdrátového rozhraní
- Napájení pomocí lithiové baterie (vyměnitelná)
- Aktuátor: Černé tlačítko RS SW
- Aktuátor vyroben z plastu

Poznámky

- Baterie je součástí dodávky.

Rozměry

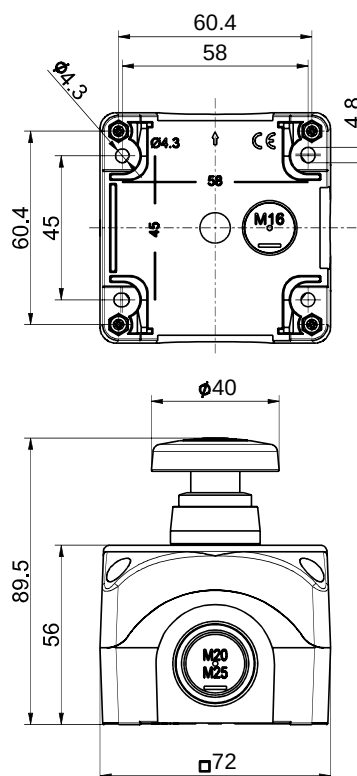

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

Pouzdro

polykarborát

Utahovací moment

krycí šrouby: cca 1,6 Nm

Krytí

IP65 (IEC/EN 60529)

Okolní teplota

-20 °C ... +65 °C

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h

Mechanická životnost

800 000 operací

Ovládací čas

min. 80 ms

Poznámka

přenos napětí baterie a stavu spínání

Schválení

Evropa: RED 2014/53/EU

Hmotnost

160 g



Ovládací přístroj s 1 tlačítkem RF BF 74 RS SW SW868-NET Kód zboží: 1432049

Bezdrátová technologie

Frekvence

868,3 MHz (Evropa)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

350 kHz

Typ modulace

2-FSK

Protokol

sWave.NET®

Přenosový výkon

< 25 mW

Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie Tadiran SL-750/S (1/2 AA), vyměnitelná

Systém

Li/SOCl₂

Jmenovité napětí

3,6 V

Jmenovitá kapacita

1,1 Ah

Životnosť akumulátora

v závislosti na spínací frekvenci

1 s: cca. 0,6 let

10 s: cca. 4,3 let

100 s: >10 let*

*maximální doba skladování daná výrobcem