



Tlačítko Andon RF MAKD 3F SW868-NET Kód zboží: 1408239


Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Plastové pouzdro
- Se 3 tlačítka a displejem

Poznámky

- Přední fólie je odolná vůči alkoholu, esterům, zředěným kyselinám, zředěným zásadám, rozpouštědlům, ketonům a čisticím prostředkům pro domácnost.
- Baterie musí být objednaná zvlášť.

Rozměry

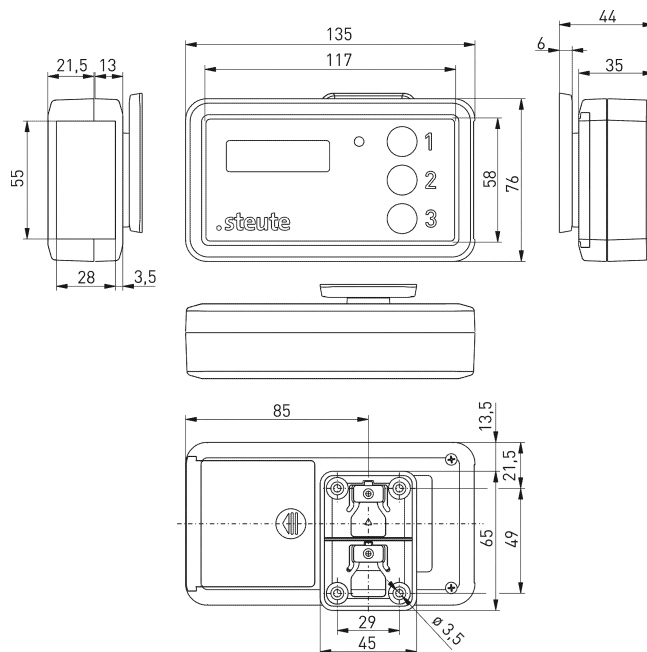

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

Pouzdro

ABS, samozhášecí UL 94 V-0

Krytí

IP40 (IEC/EN 60529)

Zdroj napětí

3 x baterie Mignon/AA/LR6 (vyměnitelná)

Životnost akumulátoru

až 7 let (v závislosti na frekvenci přepínání a době aktivity displeje)

Displej

monochromatické, vysoký kontrast, 2 x 16 znaků pro individuální text

Okolní teplota

-10 °C ... +60 °C

Schválení

Evropa: RED 2014/53/EU

Hmotnost

165 g

Bezdrátová technologie

Frekvence

868,3 MHz (Evropa)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

350 kHz

Typ modulace

2-FSK

Protokol

sWave.NET®

Přenosový výkon

< 25 mW

Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.