

# .steute

## Accesorios


Antena RF 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

N.° de material: 1240203

## Características del producto

- Antena de imán RF con clavija de conexión R-SMA recta sin núcleo de ferrita
- Antena dipolo
- Indicado para montaje sin masa AF (placa de metal)
- Apto para SW915 y SW917
- Longitud de cable 1,5 m
- Incluye almohadilla adhesiva de doble cara

## Dibujo de medidas

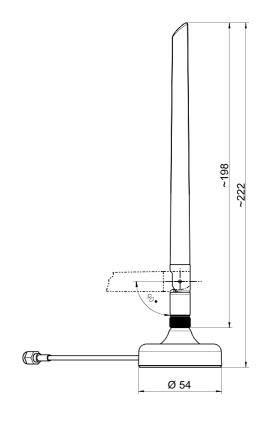

#### Datos técnicos

Rango de frecuencia

902 - 928 MHz

Impedancia

50 Ω

Ganancia 2 dBi

Dimensiones

Ø pie 54 mm, altura aprox. 223 mm

Conexión

cable de conexión LL100

Longitud de cable

1,5 m

Conector

R-SMA



## .steute


## Accesorios

Antena RF 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

N.° de material: 1240203

## No ground plane necessary





Disposición de antena de receptor y de conmutador







A = Montaje óptimo B = Montaje posible C = Montaje inadecuado

## Diagrama de radiación

