



Accessori


Antenna RF 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

Cod. art.: 1240203

Caratteristiche del prodotto

- Antenna magnetica RF con connettore R-SMA dritto senza nucleo in ferrite
- Antenna a dipolo
- Adatto per il montaggio senza messa a terra RF (piastra metallica)
- Idoneo per SW915 e SW917
- Lunghezza cavo 1,5 m
- Biadesivo incluso

Dimensioni

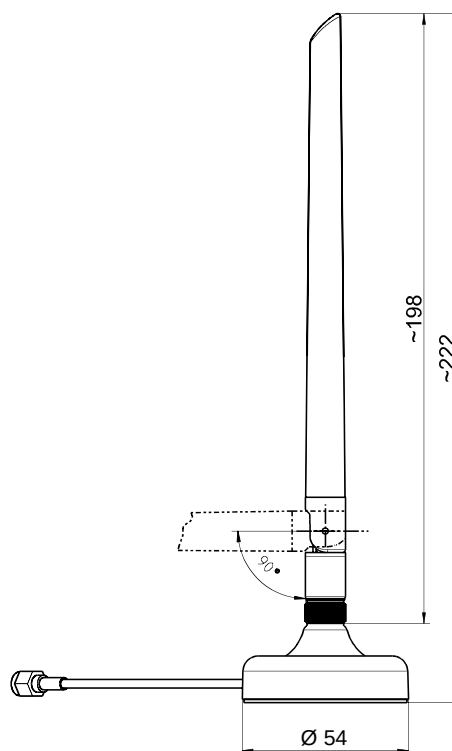

Dati tecnici

Intervallo di frequenza
902 - 928 MHz

Impedenza
50 Ω

Guadagno
2 dBi

Dimensioni
Ø piede 54 mm, altezza ca. 223 mm

Collegamento
cavo LL100

Lunghezza cavo
1,5 m

Connettore
R-SMA (male)

Con riserva di errori e modifiche tecniche.




Accessori


Antenna RF 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

Cod. art.: 1240203

No ground plane necessary



Ground Plane Dependent




Ground Plane Independent

Disposizione del ricevitore e dell'antenna



A = Montaggio ottimale
B = Montaggio possibile
C = Montaggio inadatto

Diagramma di radiazione

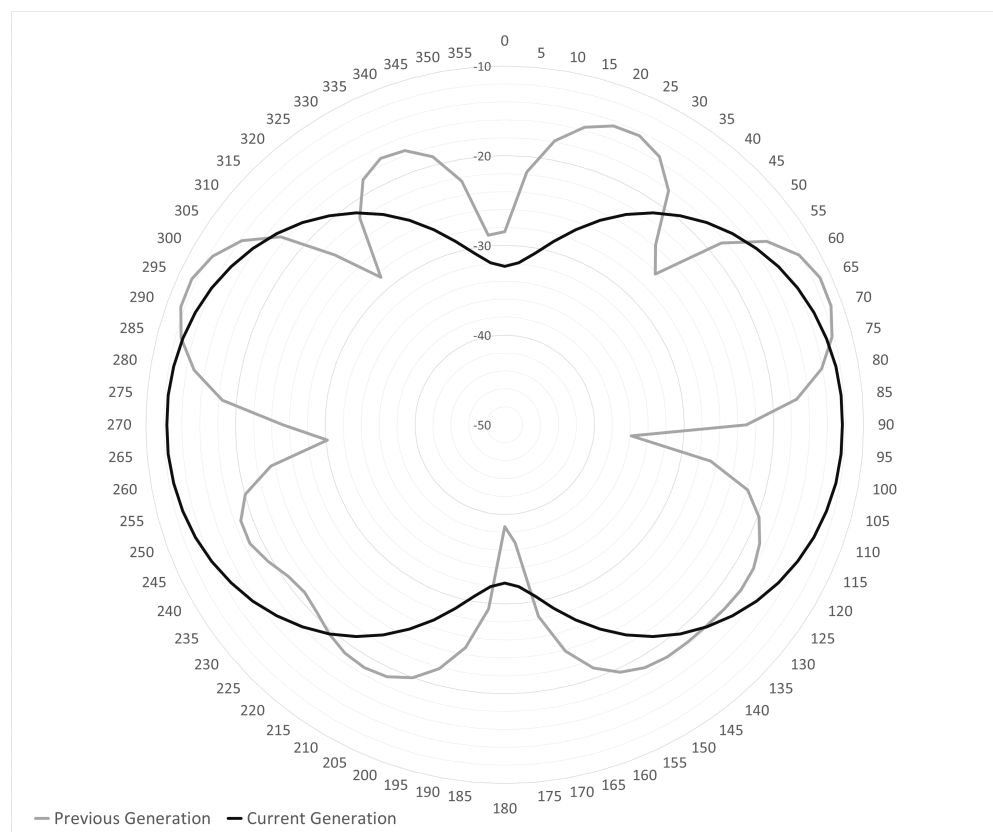

Con riserva di errori e modifiche tecniche.