



Dispositivo di comando con 2 pulsanti a pressione RF BF 74 RT/RT SW868-NET Cod. art.: 1433259


Caratteristiche del prodotto

- Custodia in termoplastica
- Tecnologia wireless sWave.NET®
- Non è necessario alcun collegamento né posa di cavi
- Configurabile online tramite interfaccia wireless
- Alimentazione mediante batteria al litio (cambiabile)
- Azionatore: pulsante a pressione RT
- Elemento di comando in plastica

Note

- La batteria è compresa nella fornitura.

Dimensioni

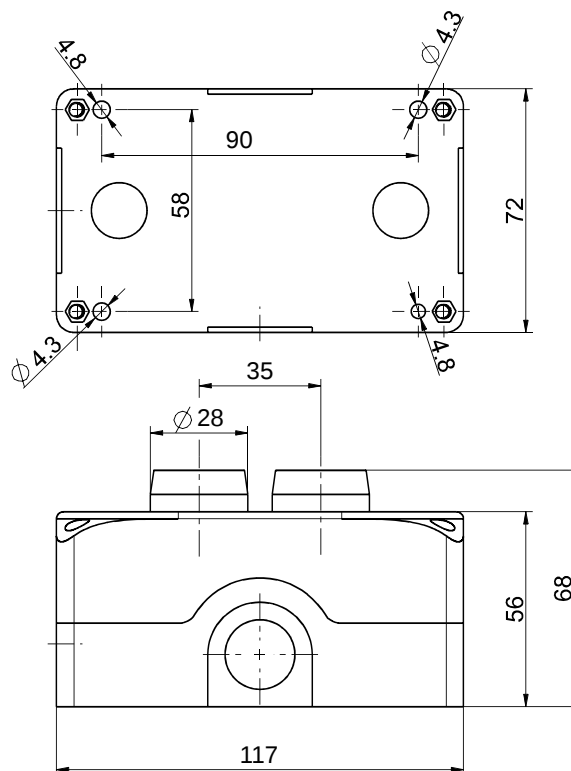

Dati tecnici generali

Norme applicate

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Custodia

polycarbonato

Coppia di serraggio

viti coperchio: circa 1,6 Nm

Grado di protezione

IP65 (IEC/EN 60529)

Temperatura circostante

-20 °C ... +65 °C

Frequenza di telegramma

max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h

Durata meccanica

800 000 di manovre

Durata di azionamento

min. 80 ms

Indicazione

trasmissione della tensione della batteria e dello stato di commutazione

Certificato di collaudo

Europa: RED 2014/53/EU

Peso

200 g

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Dispositivo di comando con 2 pulsanti a pressione RF BF 74 RT/RT SW868-NET Cod. art.: 1433259

Tecnologia wireless

Frequenza

868,3 MHz (Europa)

Velocità di trasmissione

66 kbps

Larghezza di banda del canale

350 kHz

Tipo di modulazione

2-FSK

Protocollo

sWave.NET®

Capacità di trasmissione

< 25 mW

Raggio d'azione

max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Alimentazione

Fonte di alimentazione

batteria al litio Tadiran SL-750/S (1/2 AA), cambiabile

Sistema

Li/SOCl₂

Tensione nominale

3,6 V

Capacità nominale

1,1 Ah

Durata della batteria

a seconda della frequenza di commutazione

1 s: ca. 0,6 anni

10 s: ca. 4,3 anni

100 s: >10 anni*

*max. specifica del produttore di durata di conservazione

Scelta del colore della piastra per il pulsante RT (incluso nella fornitura del pulsante RT)



Con riserva di errori e modifiche tecniche.