



Toebehoren


RF antenne 860-870 MHz SMA 1,5 m - NET

Artikelnr.: 1247664

Productkenmerken

- RF-magneetantenne met rechte SMA-aansluitstekker zonder ferrietkern
- Dipoolantenne
- Geschikt voor montage zonder HF-aarde (metalen plaat)
- Geschikt voor SW868
- Kabellengte 1,5 m
- Inclusief dubbelzijdig kleefpad

Dimensies

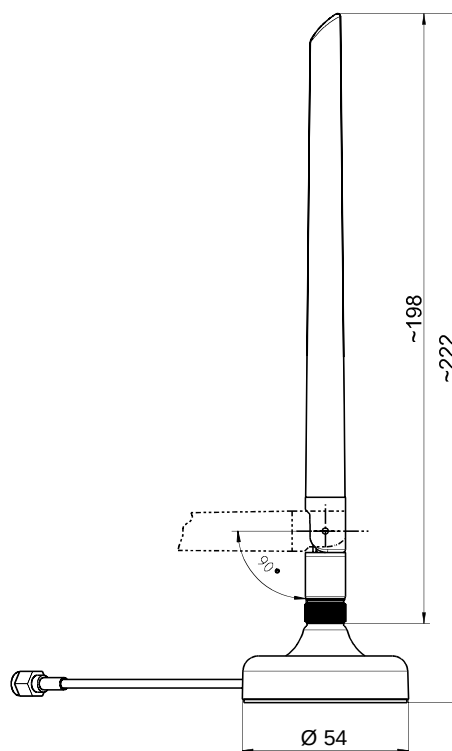

Technische gegevens

Frequentiebereik
860 - 870 MHz

Impedantie
50 Ω

Versterking
2 dBi

Afmetingen
Ø voet 54 mm, hoogte ca. 223 mm

Aansluittype
aansluitkabel LL100

Kabellengte
1,5 m

Stekker
SMA

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.




Toebehoren


RF antenne 860-870 MHz SMA 1,5 m - NET

Artikelnr.: 1247664

No ground plane necessary



Ground Plane Dependent



Ground Plane Independent

Arrangement van de ontvanger en schakelaar antenne




A = Optimale montage

B = Mogelijke montage

C = Ongeschikte montage

Radiation diagram

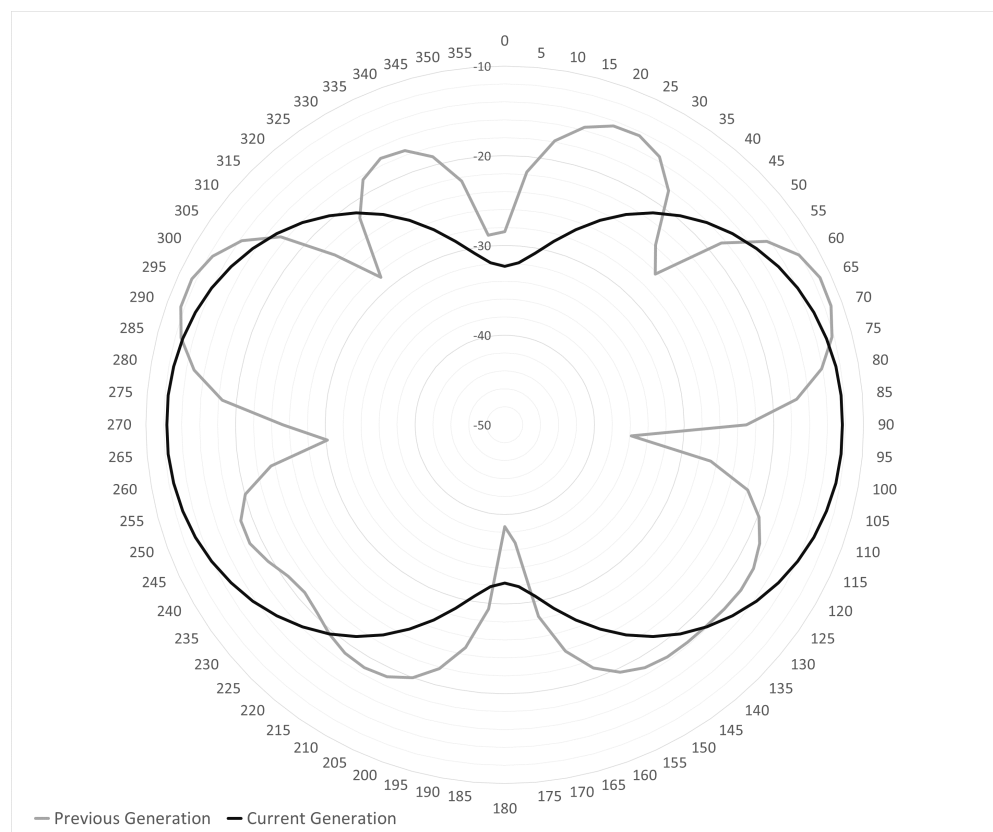

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.