



Acessórios


RF Antena 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

Número de item: 1240203

Características dos produtos

- Antena magnética RF com conector R-SMA reto sem núcleo de ferrite
- Antena dipolo
- Adequado para montagem sem aterramento de alta frequência (HF) (placa metálica)
- Adequado p/ SW915 e SW917
- Comprimento do cabo 1.5 m
- Adesivo dupla face incluso

Desenho com dimensões

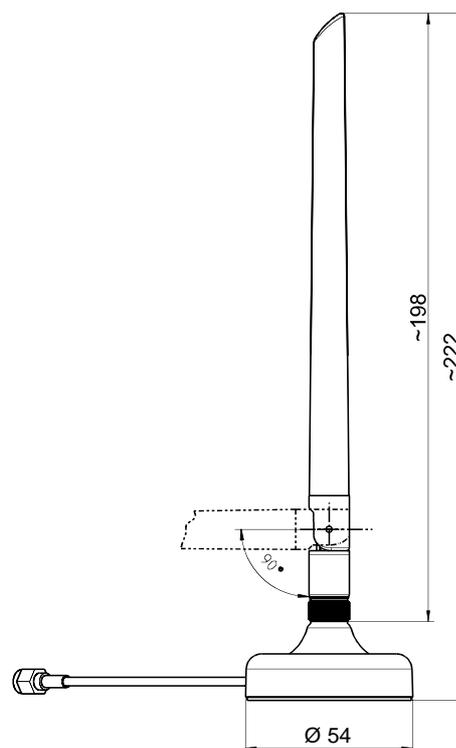

Dados técnicos

Faixa de frequência
902 - 928 MHz

Impedância
50 Ω

Ganho
2 dBi

Dimensões
Ø pé 54 mm, altura aprox. 223 mm

Conexão
cabo LL100

Comprimento do condutor
1,5 m

Conector
R-SMA (male)

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.




Acessórios


RF Antena 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

Número de item: 1240203

No ground plane necessary



Ground Plane Dependent




Ground Plane Independent

Arranjos das antenas do receptor e transmissor



- A = Montagem otimizada
- B = Montagem possível
- C = Montagem inadequada

Diagrama de radiação

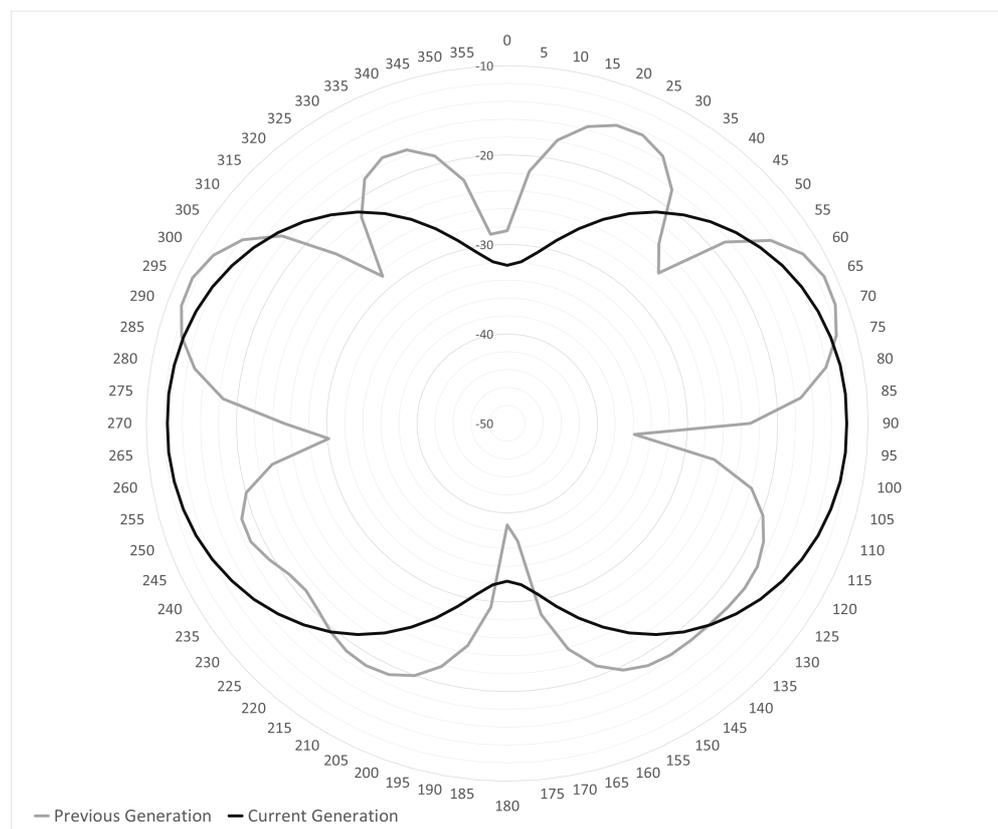

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.