



## Acessórios


### RF Antena embutida conector R-SMA G-ST 3 m - NET

Número de item: 1291911

#### Características dos produtos

- RF Antena embutida com conector RSMA
- Adequado p/ SW915 e SW917

#### Desenho com dimensões

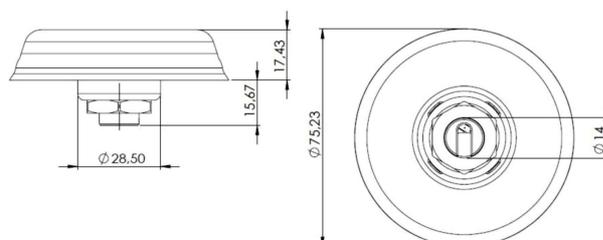

#### Dados técnicos

##### Tampa

ABS, preta

##### Vedação

TPE

##### Grau de proteção

IP67 (IEC/EN 60529)

##### Conexão

cabo

##### Cabo

RG174

##### Comprimento do condutor

3 m

##### Conector

R-SMA (male)

##### Dimensões

77,4 x 15,9 mm (dimensões após montagem)

##### Temperatura ambiente

-40 °C ... +85 °C

##### Faixa de frequência

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

##### Impedância

50 Ω

##### Polarização

linear

##### Ganho

2,2 dBi

##### VSWR

<2.6:1

##### Observação

O ganho da antena depende do tamanho da placa metálica. O ROE (Relação de Ondas Estacionárias) refere-se a uma medição de 2,5 m RG174 em uma placa metálica de tamanho 50x50 cm.

#### Arranjos das antenas do receptor e transmissor



A = Montagem otimizada

B = Montagem possível

C = Montagem inadequada

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.