



Příslušenství


RF vestavěná anténa SMA G-ST 3 m - NET

Kód zboží: 1479733

Vlastnosti výrobků

- RF vestavěná anténa s přímým konektorem SMA
- Vhodné pro SW868 a SW922

Rozměry

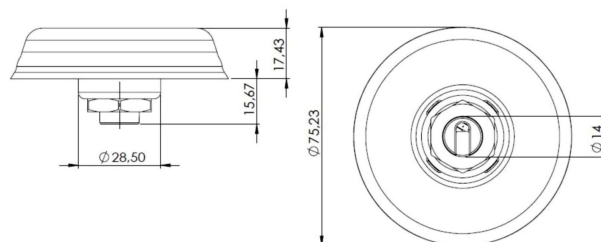

Technická data

Kryt

ABS, černé

Těsnění

TPE

Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

Připojení

kabel

Délka lanka

RG174

Délka kabelu

3 m

Zásuvný konektor

SMA

Rozměry

77,4 x 15,9 mm (rozměry po montáži)

Okolní teplota

-40 °C ... +85 °C

Frekvenční rozsah

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedance

50 Ω

Polarizace

lineární

Zisk

2,2 dBi

VSWR

<2.6:1

Poznámka

Zisk antény závisí na velikosti kovové desky.

Uvedené SWR se týká měření 2,5 m RG174 na kovové desce 50x50 cm.

Hmotnost

140 g

Uspořádání přijmače a spínací antény



A = Optimální montáž

B = Možné montáž

C = Nevhodné montáž