




Accessori per il sensore laser wireless RF LDS-NET Cavo 4 pin M8x1 con connettore/presa Cod. art.: 1408923

Caratteristiche del prodotto

- Cavo di collegamento a 4 poli per RF LDS-NET / RF 96 BU-NET-LDS
- Presa dritta M8 / Connettore dritto M8
- Lunghezza cavo 2 m

Dimensioni

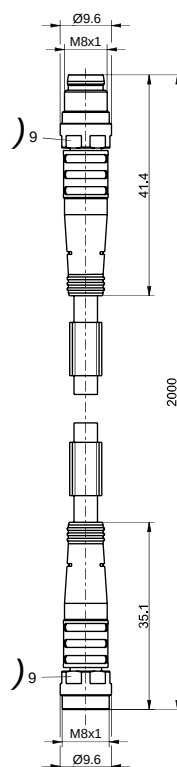

Dati tecnici

Grado di protezione

IP65, IP67, IP68, soltanto con le viti serrate

Durata meccanica

min. 100 cicli di innesto


Grado di inquinamento

2

Lunghezza cavo

2 m

Assegnazione dei pin

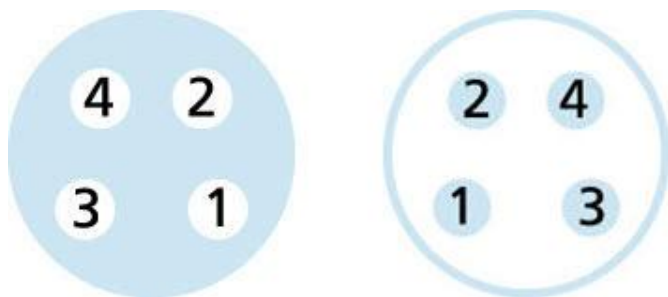

1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK

Con riserva di errori e modifiche tecniche.