# 付属品
# RFアンテナ内蔵 SMA G-ST 0.2 m - NET
# 製品番号: 1212351

## 製品の特長

- 垂直SMAプラグインコネクター付RF内蔵アンテナ
- SW868とSW922に適合

## 図面

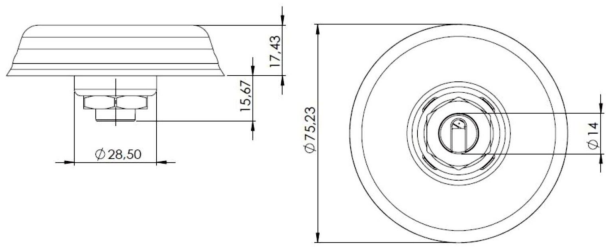


## 技術データ

カバー
ABS, ブラック

密閉
TPE

保護等級
IP67 (IEC/EN 60529)

接続
ケーブル

ケーブル長
RG174

ケーブル長
0.2 m

コネクター
SMA

寸法
77.4 x 15.9 mm (取付後寸法)

周囲温度
-40 ° C … +85 ° C

周波数範囲
824 - 960 MHz
1.8 GHz / 1.9 GHz
2.1 GHz / 2.4 GHz

インピーダンス
50 Ω

分極
線形

ゲイン
2.2 dBi

VSWR
<2.6:1

備考
アンテナ利得は金属プレートのサイズに寄ります。
定在波比は50x50cmの金属プレートでRG174型ケーブル2.5m を使用して測定したものです。

重量
116 g

## 受信機とスイッチのアンテナの配置




A = 最適な取付
B = 可能な取付
C = 不適切な取付

誤りおよび記載漏れを除く。